

■ 품질보증

1. 본 제품에 대한 품질상의 요구사항이나 불편한 점이 있을 경우 당사 고객의 전화나 영업소로 연락해 주시면 최선을 다하여 신속하게 처리하여 드리겠습니다.
2. 본 제품의 품질보증 기간은 1년입니다. (단, 고객의 보관 및 취급 부주의, 시공상의 잘못으로 인한 하자 발생시에는 보상이 불가합니다.)
3. 본 제품에 대한 불만 신고시에는 납품전표를 제시해야 합니다.

■ 취급 및 보관시 주의사항

1. 눈, 비 등 습기의 영향을 받지 않고, 통풍이 잘 되는 실내에 보관하여 주시고, 파레트 등을 사용하여 수평한 상태로 보관하여 주십시오.
2. 제품 위에 중량물을 올려놓거나 무리하게 취급시 파손이 생길 수 있으니 주의하여 주십시오.
3. 포장지 및 크래프트지 부착물은 불에 탈 수 있으므로 화재방지를 위해 직접적인 열원에 노출되지 않도록 주의하십시오.
4. 하역 및 운반시에는 요통재해 방지를 위하여 운반기구나 2인 1조 운반 등의 조치를 취하십시오.
5. 세라믹울 폐지재는 분진이 비산하지 않도록 신속히 봉지 등에 넣어 폐기물 처리업체를 통하여 처리하여 주십시오.

■ 시공시 주의사항

1. 지정된 용도 이외에 사용할 경우에는 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.
  2. 본 제품의 절단 및 가공시에는 다음 사항을 준수하십시오.
    - 작업자는 보안경, 안전모, 방진마스크, 장갑 등 보호구를 반드시 착용하여 주시고 보호구 착용 작업자 외에는 작업장내에 출입을 금지하여 주십시오.
    - 작업장소는 환기가 이루어지도록 조치하여 주십시오.
    - 절단시에는 분진이 비산하지 않도록 칼 등의 수동공구를 이용하여 주십시오.
- ※ 기타 자세한 사항은 당사 영업, 지점 및 Homepage에 비치되어 있는 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.



※ MSDS(Material Safety Data Sheet) - 화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해주는 자료로서 제품의 안전사용을 위한 설명서입니다.

■ 경고표시

▲ 주의(CAUTION)


1. 취급시에는 긴 소매의 옷을 착용 후 소매 부위를 조이고 보안경, 안전모, 방진마스크, 장갑 등 보호구를 착용하여 주십시오.
  - 분진 흡입시는 호흡기 계통의 자극을 일으킬 수 있습니다.
2. 분진이 피부 및 눈에 직접 접촉되었을 경우 자극을 일으킬 수 있으므로 문지르지 말고 비누로 물에서 충분히 씻어주십시오.
  - 피부를 긁게 되면 피부자극이 발생 할 수 있습니다.
3. 제품이 물이나 습기에 젖지 않게 하시고, 만일 젖었다면 건조한 후 사용하십시오.
  - 젖은 상태에서 전기기구에 접촉하면 감전 될 수 있습니다.
4. 제품위에 올라가서 작업하지 마십시오.
  - 넘어져서 다칠 수 있습니다.
5. 취급 및 시공 중 신체에 이상이 있을 경우에는 즉시 의사의 처방을 받아 주십시오.

※ 본 책자에 실린 내용은 변경이 될 수 있으며, 기재된 내용과 다르게 적용할 시에는 당사로 문의하시기 바랍니다.  
 ※ ®표기는 (주)벽산의 등록된 상표입니다.

초고온 내화 단열재

**벽산 세라믹울®**

Byucksan Ceramic Wool

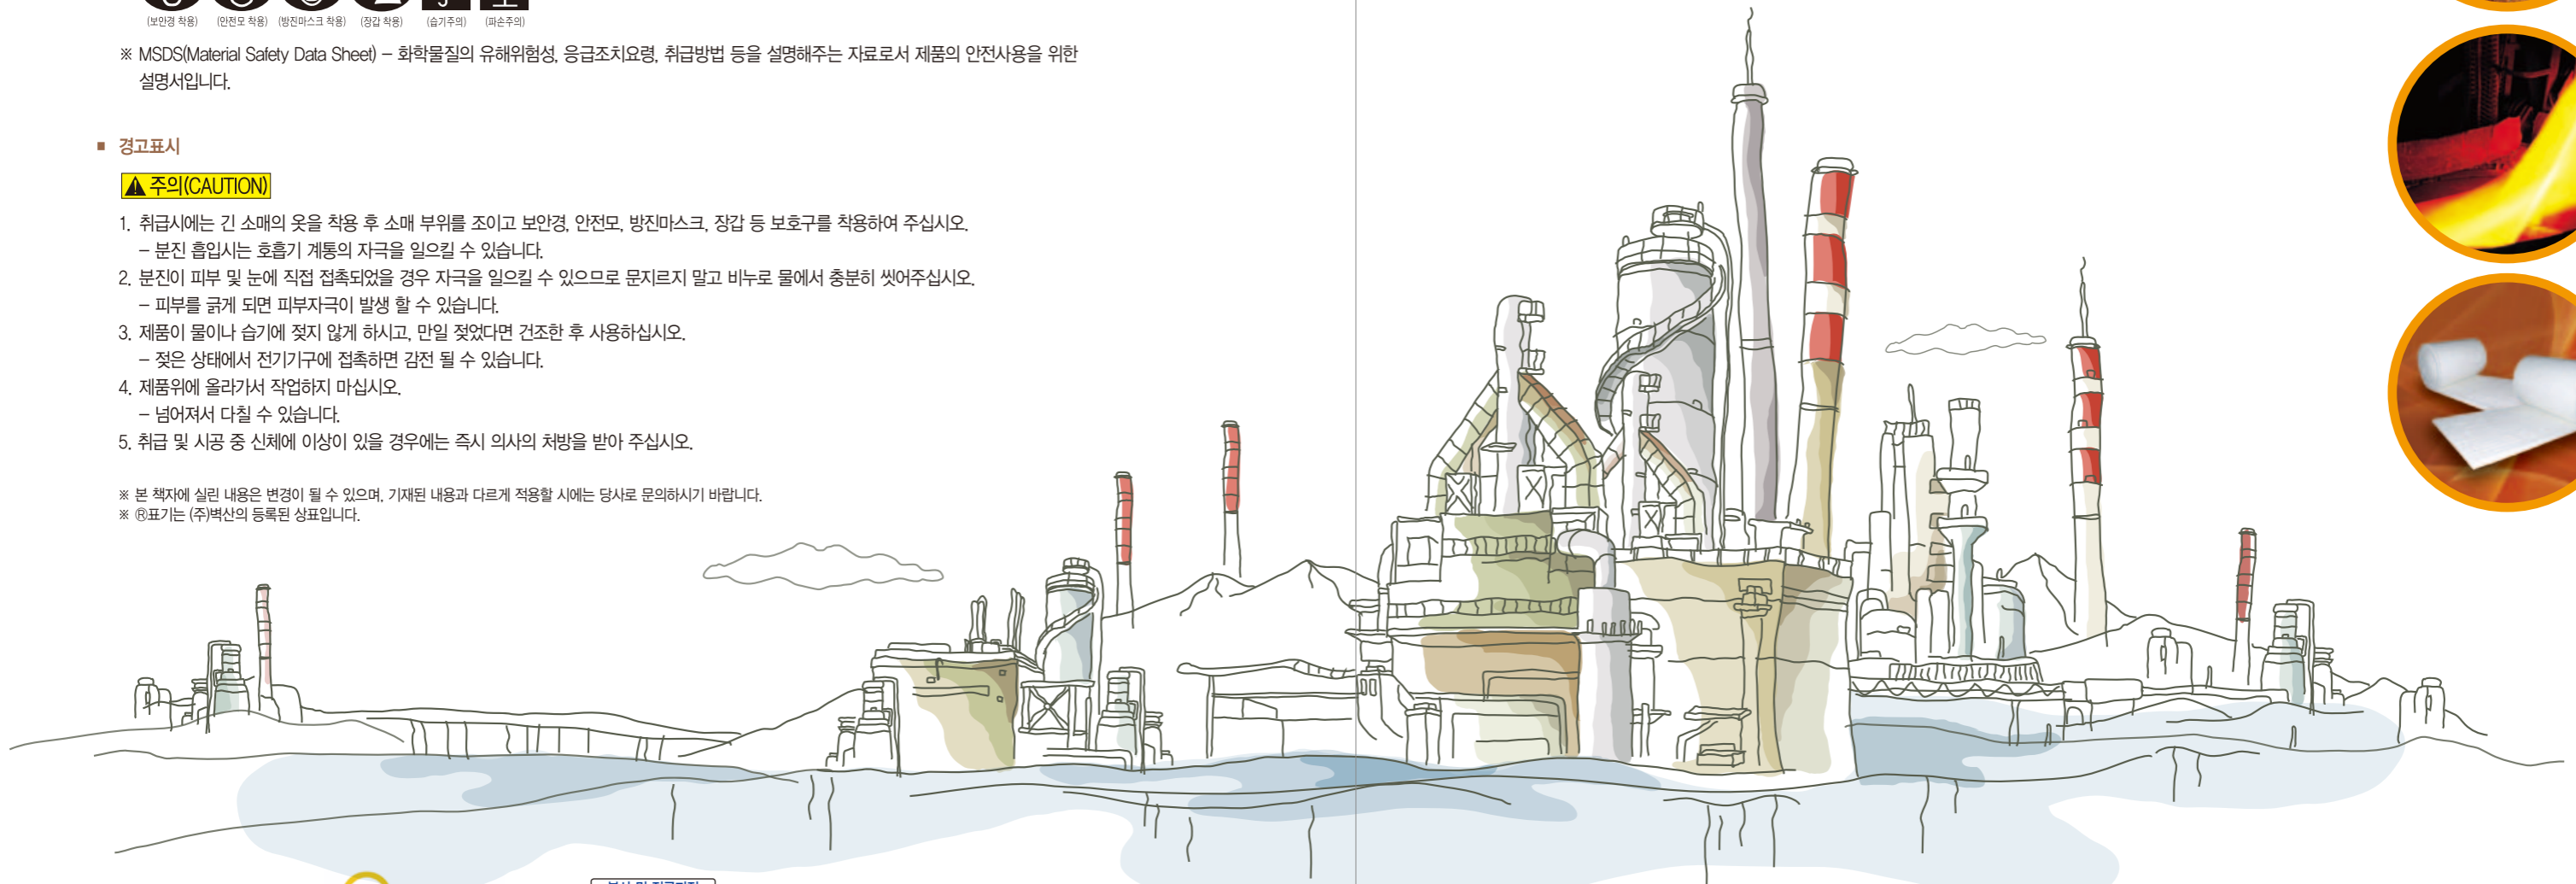

판매원  
서울시 중구 퇴계로 307 광희빌딩  
대표전화 : 02)2260-6114  
대표팩스 : 02)2260-6058

제조원  
No.11 Yihe Road, Yiyuan County, Zibo  
Shandong, China, 256120  
대표전화 : 0533-3288764  
대표팩스 : 0533-3260656

본사 및 전국지점

- 본 사 : •S.S.G: 2260-6242, 6249 •영업 1팀: 2260-6231, 6236 •영업 2팀: 2260-6198, 6241  
•F.S.G: 2260-6251~3 •W.S.G: 2260-6291, 6293 •외단열사업팀: 2260-6053~4  
•상품개발팀: 2260-6071~5 •영업관리팀: 2260-6125, 6182 •기술영업팀: 2260-6203, 6205
- 지 점 : •대전 042)628-0823~6 •광주 062)523-0063~5 •대구 053)565-0550 •부산 055)367-7880~3
- 영 업 소 : •강원 033)747-2995 •전북 063)214-3493 •마산 055)299-5397

고객의 전화 : 080-021-7272 전국 어디서나 1588-1116





## Ceramic Fiber Blanket



## 내화·단열·보온

최고의 품질과 서비스를 제공해 드립니다.



### 열전도율

종류	열전도율 (단위 : W/mk)			
	평균온도 300℃	평균온도 450℃	평균온도 600℃	
세라믹울	100K	0.090 ~ 0.099	0.128 ~ 0.140	0.183 ~ 0.201
	130K	0.084 ~ 0.092	0.117 ~ 0.129	0.167 ~ 0.184
	160K	0.081 ~ 0.089	0.112 ~ 0.123	0.161 ~ 0.177

\* KS L 9104 (세라믹 섬유 블랭킷) 참조수치

### 표준규격

형태	두께(mm)	폭(mm)	길이(mm)
블랭킷(Blanket)	25	610	7,200
	50	610	3,600

\* 허용오차 : +4%, -2%

### 성능

항목	물성		
	1260 Blanket	1430 Blanket	Bio-Soluble Fiber Blanket
밀도(kg/m3)	64 100 130 160		
색상	백색		
안전사용온도(℃)	1260 이하	1430 이하	1260 이하

### 용도

- 가정용 열기기 및 전자제품의 단열
- 전기로, 가열로 등의 각종 공업로의 단열 설비
- 요로의 천장 및 벽체의 단열
- 로 내부의 충전 및 Sealing재
- HSRG, 원자력 등의 발전설비